

Polykristallines Solarmodul

Engcotec HG-250P-290P

HG-250P
HG-280P

HG-255P
HG-285P

HG-260P
HG-290P

HG-265P

HG-270P

HG-275P



- Hocheffiziente polykristalline Siliziumzellen
- Hersteller >Leistungstoleranz:
 $\pm 3\%$
- Mit Tyco-Steckern vorkonfektioniert
- Stabiler langlebiger Aufbau mit doppelwandigem Aluminium-Rahmen
- Einfache und kostensparende Montage
- Robuste, flache Anschlussbox
- Gehärtetes Glas mit hoher Lichttransmission
- Hersteller-Leistungsgarantie 25 Jahre
10 Jahre auf 90% der Nennleistung
25 Jahre auf 80% der Nennleistung
- Hersteller-Produktgarantie: 5 Jahre

Zertifizierungen

Gleichbleibender Qualitätsstandard durch Erfüllung nachfolgender Anforderungen:

- Gefertigt nach ISO 9001
- VDE IEC 61215 ed. 2
- Schutzklasse II


Engcotec HG-250P-290P

Solarmodule von Engcotec erzeugen zuverlässig und effizient Strom und garantieren die Rendite der Investition. Nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt widerstehen sie härtesten Umweltbedingungen und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Die Solarzellen sind zwischen Glas und einer Tedlarfolie in EVA Kunststoff eingebettet.

Datenblatt Solarmodul Engcotec HG-250P-290P

Elektrische Daten	HG-250 P	HG-255 P	HG-260 P	HG-265 P	HG-270 P	HG-275 P	HG-280 P	HG-285 P	HG-290 P
Max. Leistung PMPP	250 W	255 W	260 W	265 W	270 W	275 W	280 W	285 W	290 W
Spannung im Leistungsmaximum U_{MPP}	35.6 V	35.8 V	35.9 V	36.0 V	36.7 V	36.9 V	37.2 V	37.7 V	37.8 V
Strom im Leistungsmaximum I_{MPP}	7.02 A	7.12 A	7.24 A	7.36 A	7.36 A	7.45 A	7.53 A	7.57 A	7.67 A
Leerlaufspannung U_{OC}	43.4 V	43.5 V	43.7 V	43.8 V	44.0 V	44.3 V	44.4 V	44.9 V	45.1 V
Kurzschluss-Strom I_{SC}	8.02 A	8.04 A	8.05 A	8.04 A	7.94 A	8.02 A	8.07 A	8.15 A	8.20 A
Modul-Wirkungsgrad	12.9%	13.1%	13.4%	13.7%	13.9%	14.2%	14.4%	14.7%	14.9%
Zellen-Wirkungsgrad	14.3%	14.6%	14.9%	15.1%	15.4%	15.8%	16.0%	16.4%	16.6%

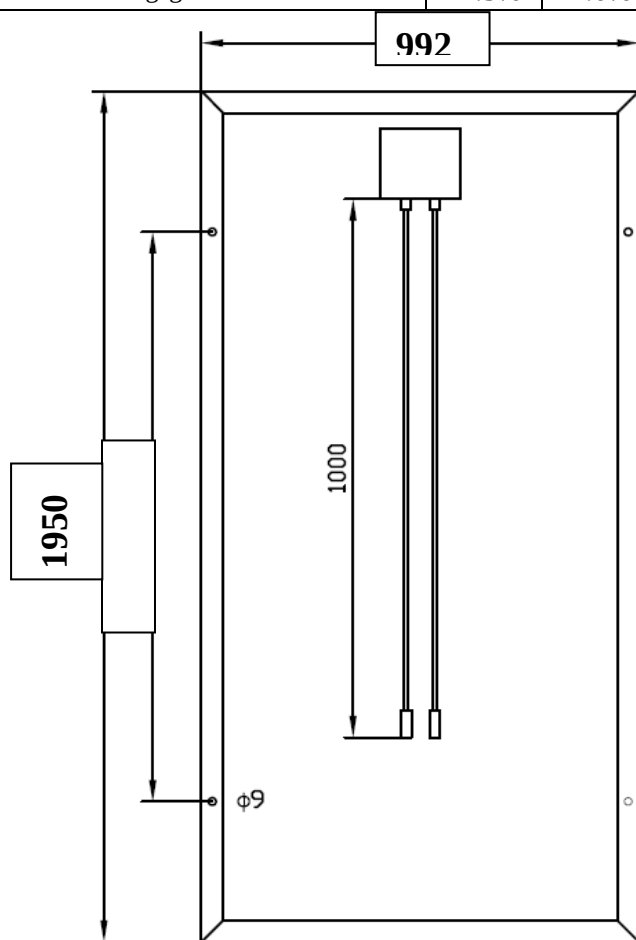

Mechanische Daten

Modulabmessungen (L x B x H)	1950 x 992 x 50 mm
Gewicht	ca. 23.5 kg

Modulkenndaten

Zellenzahl	72
Zellentyp	polykristallin
Anschluss	Vorkonfektioniert mit Tyco-Steckern
Kabellängen (je Pol)	100 cm
NOCT	49°C

Grenzwerte

Max. Systemspannung	1000 V
Sturmfestigkeit (max. Windgeschwindigkeit)	200 km/h
Temperaturbereich	-45°C - +95°C

Temperaturkoeffizienten

Pm	-0.490%/°C
Isc	+0.050%/°C
Open-circuit voltage	-152mv/°C

Zertifikate

VDE IEC 61215 ed. 2	
ISO 9002	



Engcotec Advanced Technology GmbH, Postfach 100852, 70011 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 222 96 76, Fax +49 (0)711 222 96 777

Email: engcotec@engcotec.de, website: www.engcotec.de